

# REALSTAR®「M03」シリーズパークドライ機

リアルスター・「M03」シリーズは従来のMシリーズにさらに改良を加え、技術的、操作性に、優れた公害対応機です。

## 特 長

- 乾燥時間の短縮
- プログラム変更の柔軟性
- 省エネ・省スペースタイプ
- メンテナンス及び点検時の作業の容易性
- 1サイクルが大幅に短縮
- 優れた性能、操作性

## 技術的特長

### 標準仕様


- セルフクリーニング式タンク3基
- 各タンク間の溶剤自動圧送
- マイクロプロセッサー「バルサー3®」搭載  
20プログラムメモリー  
手動モード操作  
自己診断機能  
メモリーカード
- 補助キーボード「P16」
- 「メンテナンス・カード®」搭載  
メンテナンス自動プログラム
- ヒートポンプ付き閉鎖回路型
- 電気式/スチーム式ヒーター
- 連続蒸留/一時蒸留システム
- 蒸留器内壁面自動洗浄システム
- 「ラビッド・ドライ®」搭載  
革新的な乾燥システム
- 大型ローディングドア/大型蒸留器ドア
- ドア開時にドラム内ガスをエアクリーンに吸引浄化
- 自動乾燥式大型ボタントラップ
- 自動ソープ投入器
- 大型冷却ユニット
- 2連式大表面積エアフィルター
- ステンレス製部材：エアー回路、ドラム、ボタントラップ本体、フィルター、蒸留器、コンデンサー、水分離器



# NEW DRY CLEANING MACHINE


「M03」シリーズはパークの大気中放散を防止するために、アドバンスドフィルトレーションシステムおよびエアークリーンシステムに対応します。

マイクロプロセッサ [パルサー3®]

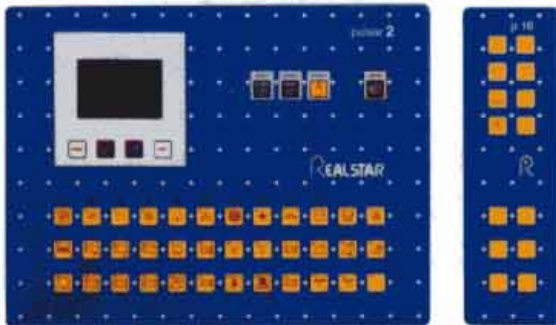

Mシリーズ仕様		M343	M403	M503	M703	M803
ドラム：						
容量	kg	17/19	20/22	25/28	32/35	40/45
容量	1t	340	400	500	644	802
外径	mm	900	1000	1000	1200	1200
奥行	mm	535	510	640	570	710
洗い回転数	rpm	40	33	33	28	28
脱液回転数	rpm	400	340	340	165/340	165/340
ローディングドア径	mm	500	500	500	500	500
タンク：						
1号タンク	1t	110	160	160	240	240
2号タンク	1t	110	160	160	240	240
3号タンク	1t	200	200	200	330	330
蒸留器：						
容量	1t	190	260	260	360	360
ナイロンフィルター：						
容量	1t	110	160	160	200	200
表面積	m <sup>2</sup>	7.8	11.4	11.4	15.6	15.6
カートリッジフィルター：						
容量	1t	110	160	160	200	200
カートリッジ数	個	4	6	6	8	8
表面積	m <sup>2</sup>	10.2	15.3	15.3	20.4	20.4
出力：						
出力(電気)	kw	20.7	23.4	23.4	/	/
出力(スチーム)	kw	7.2	8.4	8.4	9.9	9.9
洗い	kw	0.6	0.7	0.7	1.8	1.8
脱液	kw	2.2	3.0	3.0	4.4/6.0	4.4/6.0
ポンプ	kw	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1
ファン	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
冷却ユニット	kw	3.7	4.8	4.8	4.8	4.8
エアコンプレッサー	kw	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ヒーター	kw	6.0	6.0	6.0	/	/
蒸留器ヒーター	kw	7.5	9.0	9.0	/	/
接続部：						
エア	径	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
水	径	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
スチーム	径	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
本体重量：						
乾燥重量	kg	1960	2320	2375	2840	2950
溶剤充填時	kg	2810	3410	3465	4456	4565
動的負荷	kg/m <sup>2</sup>	1062	1033	1094	1197	1266
寸法：						
A	mm	/	/	/	/	/
B	mm	/	/	/	/	/
C (幅)	mm	2100	2240	2240	2480	2480
D	mm	/	/	/	/	/
E	mm	/	/	/	/	/
F	mm	/	/	/	/	/
G (奥行き)	mm	1562	1752	1752	2037	2037
H	mm	/	/	/	/	/
L (高さ)	mm	2203	2293	2293	2565	2565

仕様、ならびに装備は、予告なく変更することがあります。

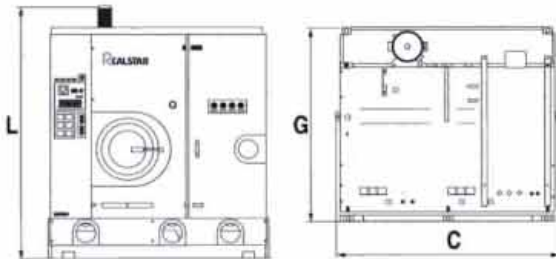

代理店