

セールスターP4シリーズ パークドライ機


P430 P440 P460

高品質環境保全型
クローズド・ドライ機



P4シリーズ概要および背面図

P4シリーズパークドライ機は、ISO9001はもとより、各認定基準に厳密に準拠して生産され、その高い品質と性能は、規制のきびしい北米やヨーロッパでも認められています。日本でもP4シリーズの高い品質と性能を提供できるよう、過去3年間のテストランで日本国内向け仕様に改良を重ねて、即戦力の頼りになる機械が完成しました。自信をもってお勧めいたします。

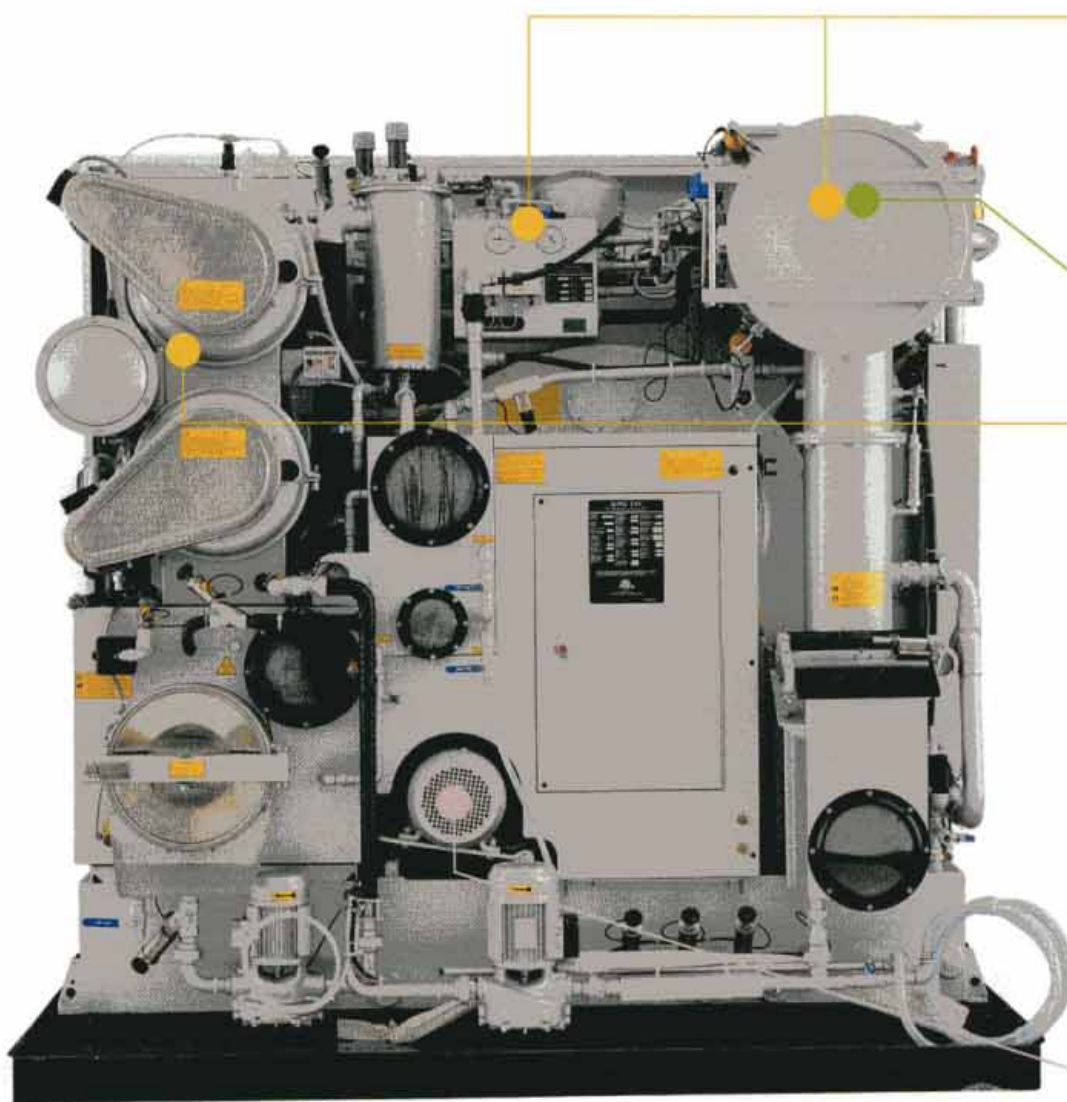

P440背面図

環境にやさしく、安全な操作

迅速な溶剤回収を実現する冷却システム。空気の循環効率を最大にする設計。

活性炭吸着装置により、溶剤の残留と排出は最小限に。

主要箇所の材質はすべてステンレス製。密度の高い構造。

北米・ヨーロッパの認定基準をクリア

操作中の安全性を高めるセーフティロックシステム、オーバーロード予防システム。

活性炭吸着装置



操作パネル



使いやすい操作パネル

クリーニングの工程が理解しやすくユーザーにやさしい操作パネル。各工程の監視がしやすい設計。保守がしやすいパラメーター表示機能とアラームメッセージ。日本語表示。

コンピュータによる正確なプログラム制御。

特別な場合には、手動操作可能なオーバーライド機能。

高い洗浄力

スピンディスクフィルター2基と活性炭フィルターにより、溶剤を清浄に保ちます。白さ、色柄が冴えます。

エネルギー効率のよさ

効率的な溶剤回収システムで、溶剤の節約と総稼動費の削減。

搭載冷凍機の排熱を利用したヒートポンプ式プレヒーターの採用でエネルギー節約。

多様な衣料への柔軟性

溶剤冷却システムで低温洗浄。ウール類からレザーまで、様々な生地クリーニングに対応。

インバータードライブ採用。洗い・脱液のスピードをプログラムでコントロール。様々な衣料に合わせた処理が可能。



P4シリーズの人気No.1は、P440ですが、ユニット店には、すっきりしたデザインのP430が好評です。

P4シリーズ仕様

| 型式 | P430 | P440 | P460 |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ドラム | | | |
| 負荷量 | 30lb.(13kg) | 40lb.(18kg) | 60lb.(26kg) |
| 直径 | 900mm | 960mm | 1050mm |
| 奥行 | 410mm | 470mm | 566mm |
| 容量 | 260Lt. | 340Lt. | 490Lt. |
| 機械寸法 | | | |
| 高さ | 2190mm | 2140mm | 2190mm |
| 巾 | 1476mm | 2160mm | 2260mm |
| 奥行 | 2205mm | 1640mm | 1800mm |
| ドア直径 | 500mm | 500mm | 500mm |
| 回転速度 | | | |
| 洗濯回転数 (インバーター) | 40RPM | 40RPM | 40RPM |
| 脱液回転数 (インバーター) | 450RPM | 450RPM | 400RPM |
| タンク容量 | | | |
| 1号タンク | 144Lt. | 180Lt. | 200Lt. |
| 2号タンク | 144Lt. | 180Lt. | 200Lt. |
| 3号タンク | 125Lt. | 120Lt. | 160Lt. |
| エコフィルター | | | |
| 容量 | 54Lt. × 2 | 60Lt. × 2 | 72Lt. × 2 |
| 表面積 | 3.15m ² × 2 | 5m ² × 2 | 6.2m ² × 2 |
| フィルターの枚数 | 21 × 2 | 32 × 2 | 38 × 2 |
| 流量 | 4700Lt./hr | 4700Lt./hr | 4700Lt./hr |
| 蒸留器 | | | |
| 容量 | 125Lt. | 170Lt. | 265Lt. |
| 蒸留量/H | 150Lt. | 210Lt. | 285Lt. |
| 出力 | | | |
| ファンモーター | 0.5/0.9kw | 1.1/1.5kw | 1.1/1.5kw |
| ポンプモーター | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw |
| フィルターモーター | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| 回収モーター | 0.55kw | 1.5kw | 1.5kw |
| メインモーター | 3kw | 4kw | 5.5kw |
| 冷却ユニット | 3HP | 4HP | 6.75HP |
| スラッジモーター | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
| 電気 | | | |
| スチーム式 | 6kw | 6.5kw | 8.5kw |
| 圧力 | | | |
| 水 | 0.2-0.6MPa | 0.2-0.6MPa | 0.2-0.6MPa |
| エア | 0.55-0.85MPa | 0.55-0.85MPa | 0.55-0.85MPa |
| スチーム | 0.4-0.5MPa | 0.4-0.5MPa | 0.4-0.5MPa |
| 消費量 | | | |
| 水 | 630Lt./hr. | 630Lt./hr. | 648Lt./hr. |
| エア | 50Lt./hr. | 50Lt./hr. | 50Lt./hr. |
| スチーム | 62kg/hr. | 62kg/hr. | 68kg/hr. |
| 配管口径 | | | |
| 水(入口) | 3/4inch | 3/4inch | 3/4inch |
| 水(出口) | 1/2inch | 1/2inch | 1/2inch |
| エア | 1/4inch | 1/4inch | 1/4inch |
| スチーム | 1/2inch | 1/2inch | 1/2inch |
| 機械重量 | | | |
| 重量 | 1350kg | 2240kg | 2790kg |
| 溶剤充填時重量 | 1800kg | 3005kg | 3704kg |
| 梱包重量 | 1450kg | 2360kg | 3000kg |
| 木枠梱包重量 | 1500kg | 2400kg | 3200kg |
| 動的負荷 | | | |
| ニュートン/m ² | 9303N/m ² | 23452N/m ² | 26499N/m ² |

上記の仕様は、予告なく変更することがあります。

取扱店